


## Bytový přijímač

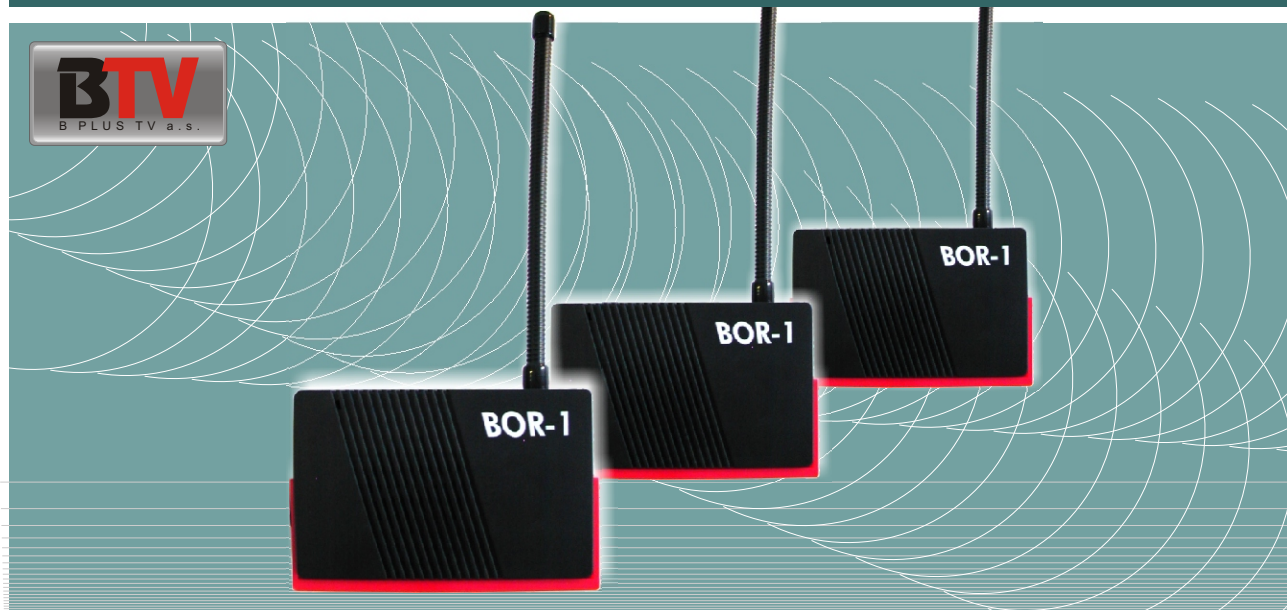

### Vlastnosti zařízení

Bytový přijímač je určen pro příjem informací a varovných signálů obecního rozhlasu přímo v domácnostech obyvatel.

Bytový přijímač se zapíná automaticky těsně před přicházejícími hlášeními. Po ukončení hlášení se automaticky přepne do pohotovostního stavu s minimálním příkonem, který je zanedbatelný i v režimu příjmu.

Přístroj nevyžaduje nastavení ani údržbu.

Každý přijímač má možnost uložit až 5 různých kombinací aktivačních kódů, to znamená, že je možno spustit všechny přijímače najednou, vybrat určitou oblast nebo více oblastí a zapnout jednotlivý přijímač.

Bytový přijímač je možno dovybavit záznamovým modulem pro záznam hlášení v době nepřítomnosti v délce 1 minuty.

### Technická data

Rozměry:	150 x 100 x 55 mm
Hmotnost	cca 300g
Délka antény:	cca 230 mm (dle použité frekvence)
Přijímané frekvence:	68 - 72 MHz, 170 Mhz, 447 Mhz
Napájecí napětí:	230V/50Hz ±10%
Příkon:	Max. 1,2VA
Citlivost:	3µV
Výstupní NF výkon:	0,25W
Provozní teplota:	-25° až +55°C
Krytí:	IP 40
Signalizace zapnutí přístroje	zelená LED
Oscilátory přijímače:	řízeny krystalovými výbrusy
Kódování DTMF:	při výrobě dle požadavků zákazníka
Squelch:	plynule nastavitelný
Zařízení nízkého napětí	

### Kontakt

B PLUS TV a. s., Požárnická 140, 742 83 Klimkovice, Česká republika  
 tel.: +420 556 420 360, fax: +420 556 420 301  
 e-mail: [btv@btv.cz](mailto:btv@btv.cz), <http://www.btv.cz>